



TEMPO DI IMPIEGO
50" con Rhino
2' con Hook

PROLINE

LIFTOP

LA SOLUZIONE UNIVERSALE PER OGNI TIPO DI CHIUSINO

CARATTERISTICHE LIFTOP

Dimensioni da chiuso 80x27x24 cm
Dimensioni da aperto 203x29x101 cm
APRE TUTTI I TIPI DI CHIUSINI:



Il dispositivo **LIFTOP** è la soluzione universale nata dalle esigenze dei lavoratori per movimentare i chiusini in sicurezza. Realizzato con speciali **leghe di alluminio**, dotato di manico pieghevole, leggero e regolabile, è l'**unico carrello aprichiusini al mondo certificato sull'ergonomia**.

Grazie a LIFTOP, l'operatore mantiene una postura eretta durante il sollevamento, eliminando il rischio di traumi muscolo-scheletrici, riducendo lo sforzo al minimo.

L'apertura di un chiusino sembra un'operazione semplice, ma in realtà comporta una serie di aspetti tecnici e operativi, rischi legati alla sicurezza e un consumo eccessivo di tempo: **LIFTOP**, grazie all'**allestimento ibrido**, permette ad un unico operatore di movimentare tutti i tipi di chiusini in rapidità e sicurezza.

Il carrello Liftop in **versione Atex** può essere impiegato negli ambienti ad alto rischio esplosivo classificati come ZONA 1 e ZONA 2.

Liftop è disponibile anche con **Sistema Vacuum dotato di GRABO**, il dispositivo a ventosa che sfrutta la tecnologia del vuoto per sollevare chiusini di qualunque materiale, anche privi di punti di aggancio. Grazie all'attacco ammortizzato e al sistema di autoregolazione della pressione, permette di sollevare chiusini a riempimento, anche molto pesanti.

PESO CARRELLO	PORTATA STRUTTURALE CARRELLO	WLL limite di carico di lavoro*
9 KG	140 KG	80 KG

* carico massimo sollevabile in conformità al D. Lgs. 81/08 e alla Dir. 2007/30/CEE



CARRELLO LIFTOP MAGNETIC SU CHIUSINO 80X80 CM



CARRELLO LIFTOP CON SISTEMA VACUUM GRABO



GLI ALLESTIMENTI

CARRELLO	CODICE	ALLESTIMENTO	ACCESSORIO DI AGGANCIO
STANDARD	A-C-S2-MG	Liftop Magnetic	Magnete Rhino Slim Damped
	A-C-S2-MC	Liftop Mechanic	Barra meccanica Hook 80 + VK Keys
	A-C-S2-HY	Liftop Hybrid	Magnete Rhino Slim Damped e barra meccanica Hook 80 + VK Keys
ATEX	A-C-S2-MGAX	Liftop Magnetic	Magnete Rhino Slim Damped ATEX
	A-C-S2-MCAX	Liftop Mechanic	Barra meccanica Hook 80 + VK Keys
	A-C-S2-HYAX	Liftop Hybrid	Magnete Rhino Slim Damped ATEX e barra meccanica Hook 80 + VK Keys

ACCESSORI

ACCESSORI DI SERIE

CODICE	PRODOTTO
B-CL-V	Borsa per il trasporto di Liftop
A-C-VH80	Barra meccanica Hook 80 (di serie per gli allestimenti Mechanic e Hybrid)
A-RC-S12VK	Set di 12 chiavi VK Keys (di serie per gli allestimenti Mechanic e Hybrid)
A-C-S2G / A-C-S2GAX	Rhino Slim Damped / ATEX (di serie per gli allestimenti Magnetic e Hybrid)

OPTIONAL

OPTIONAL LIFTOP

CODICE	PRODOTTO
AG01	Sistema Vacuum GRABO
AG03	Sistema Vacuum GRABO + seconda batteria
A-C-S2B	TwinLift - Bilancino di sollevamento per carrelli aprichiusini Valifter
A-ASGS-100	Sliding Guide per scorrimento ruote
VAL-A-SI1	Sblocca-chiusini Impact
A-C-S2RP	Ruote pneumatiche
A-C-S2L	Kit extended per Liftop
A-C-S2P	Pedale Hinge
A-C-H2	Bracci Extreme per Hook
VAL-A-AWO	Open Ratchet - chiave a cricchetto per serraggio chiavi
A-C-S2H62	Attacco PLUS per aggancio bulloni TT - accessorio Hook



Pedale Hinge

Estensione a pedale da utilizzare in abbinamento al carrello Liftop per la chiusura in sicurezza dei coperchi incernierati al telaio dotati di blocco anti-chiusura accidentale.



Allargatori Extended


Gli allargatori Extended migliorano il comfort durante la movimentazione dei chiusini.



Ruote pneumatiche


Le ruote pneumatiche migliorano la manovrabilità del carrello su terreni non uniformi.

L'utilizzo delle ruote pneumatiche non permette a Liftop di mantenere le condizioni di conformità per la normativa ATEX.

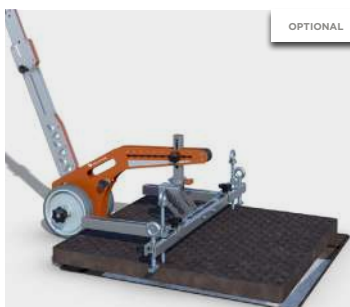


Bracci Extreme

Estensioni da utilizzare in abbinamento alla barra meccanica Hook. Migliorano la funzionalità e le prestazioni dei carrelli aprichiusini durante il sollevamento di chiusini con punti di aggancio agli angoli.



Bilancino TwinLift

Il bilancino garantisce una migliore distribuzione del carico ed è particolarmente indicato per chiusini con superfici irregolari. Permette di utilizzare contemporaneamente due accessori di sollevamento.

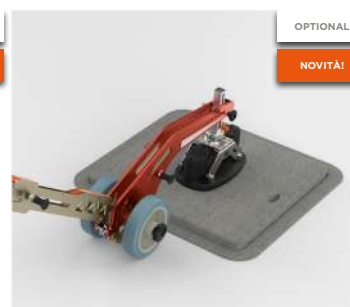

Sistema Vacuum GRABO

GRABO è il nuovo dispositivo di sollevamento a ventosa per aprire ogni tipologia di chiusino senza vincoli di direzione per l'operatore.

CAPACITÀ OPERATIVE

CAPACITÀ OPERATIVE*	LARGHEZZA MAX	SPESSORE	FORMA CHIUSINO POSIZIONE PUNTI DI AGGANCIO
	80 cm	18 cm	  

* Le capacità operative restano invariate per il modello Liftop standard e il modello Liftop Atex.

ALLESTIMENTI

ALLESTIMENTI**	LIFTOP	MAGNETE RHINO SLIM DAMPED	HOOK 80
MAGNETIC	✓	✓	
MECHANIC	✓		✓
HYBRID	✓	✓	✓

** Gli allestimenti restano invariati per il modello Liftop standard e il modello Liftop Atex.

	TIPOLOGIA CHIUSINO					TIPO DI AGGANCIO		MATERIALE CHIUSINO	
	 Apoggio battente	 Incernierato	 Incernierato con blocco	 Stabilo P.A.M.	 GTS*** + Impact	 008	 NESSUN PUNTO DI AGGANCIO	 GHISA LAMIERA	 CEMENTO PIETRA
MAGNETIC	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
MECHANIC	✓	✓		✓		✓		✓	✓
HYBRID	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIFTOP CON PEDALE HINGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*** Per l'apertura di questo chiusino è necessario abbinare l'Aprichiusini all'accessorio indicato.