POMPE IDRAULICHE

SP 55


Pompa idraulica per acque nere e fangose

bocca 5"

ideale per le emergenze dalle inondazioni



- *La SP55 dispone di una girante a taglio che può triturare e pompare rami, alghe, stracci, corde, sacchi e oggetti solidi con dimensioni fino a 50 mm*
- *Alte prestazioni, rapporto peso/dimensioni/ potenza ineguagliato da altri tipi di pompe lunga durata, minima manutenzione.*
- *No corrente significa sicurezza! La SP55 da la possibilità agli operatori di lavorare nell'area di pompaggio senza nessun pericolo di elettro shock (situazione vietata per legge con elettropompe).*
- *Il motore a pistoni garantisce la massima efficienza, potenza e la possibilità di far funzionare la pompa a secco senza problemi.*
- *La SP55 può essere utilizzata con l'accessorio mixer SG6 che permette di mescolare liquidi di diverse densità o ridurre le dimensioni di evenutali solidi in sospensione, per rendere il liquido da pompare più omogeneo e di conseguenza permettere un pompaggio più efficace.*

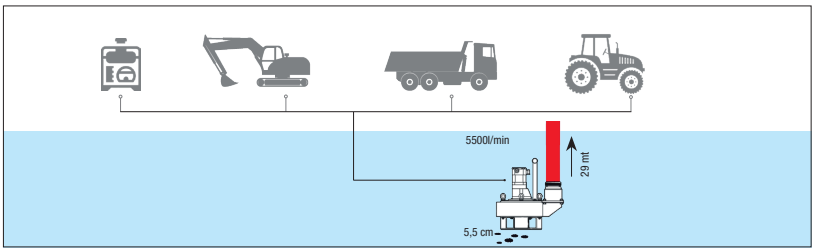




Girante da taglio



*Possibilità di installare il mixer **SG4** accessorio che permette di rendere liquidi molto densi o con una ruvida superficie, più fluidi e quindi pompabili.*

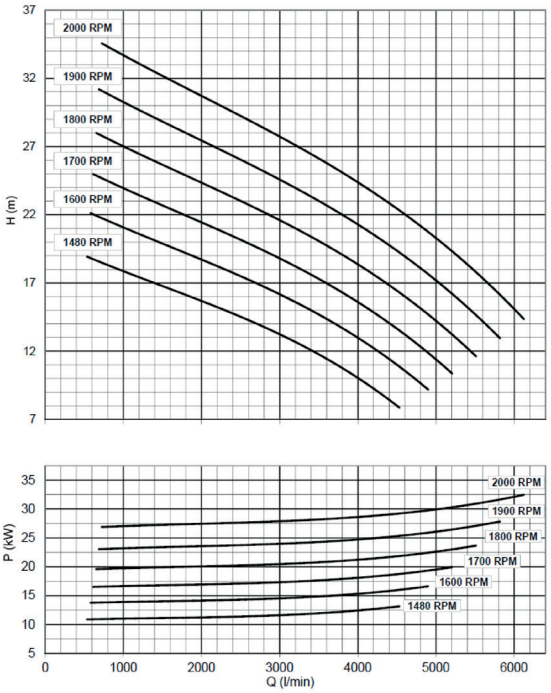

POMPE IDRAULICHE

SP 55

Pompa idraulica per acque nere e fangose

bocca 5"

SP55 è una potente pompa sommergibile con motore idraulico a pistoni e bocca di scarico da 5", ideale per il pompaggio di grandi volumi di acque chiare e nere, negli interventi di emergenza nella protezione civile, nel settore militare e nella movimentazione di grandi volumi di acqua. La **SP55** ha una portata massima di 5500 L/min con prevalenza fino a 29 metri, solidi pompabili fino a 5,5 cm. La particolare girante con lame, permette il taglio e il pompaggio anche di solidi sospesi come foglie, rami, alghe, corde o anche grandi fibre lineari. L'alimentazione idraulica offre sicurezza, operatività e vantaggi prestazionali non ottenibili con pompe ad adescamento tradizionali o elettropompe. Un'applicazione tipica della **SP55**, è istallata sul braccio di escavatori ed alimentata dal circuito idraulico ausiliario al posto della benna, per trasformare gli escavatori in potentissime idrovore che possono raggiungere facilmente il punto di pompaggio.





CARATTERISTICHE **TECNICHE**	**SP 55**
Bocca di scarico	5" bsp femmina UNI 70
Dimensioni LxH (mm)	500x800
Peso	95 KG
Portata	5500 l/min
Prevalenza	29 mt max
Solidi pompabili	5,5 cm
Tipo di girante	aperta con effetto di taglio
Materiale girante	acciaio ad alta resistenza
Materiale corpo pompa	ghisa sferoidale
Motore idraulico	a pistoni
Portata olio	50 - 100 l/min
Portata ideale	75 l/min
Pressione olio	150 - 350 bar
Contropressione	17 bar max
Dimensioni tubi dell'olio	3/4" dimensione minima

